IRONCAD

IronCAD Design Collaboration Suite

2019

ネットワーク ライセンス

クライアント設定ガイド

内 容

ご注意！ 1

手順 1　設定ファイルを開く 2

手順 2　IP アドレスを設定する 5

© 2019 IronCAD LLC　© 2019 CreativeMachine, Ltd.

IronCAD Design Collaboration Suite 2019
ネットワーク ライセンス クライアント設定

IronCAD Design Collaboration Suite（IRONCAD / INOVATE / IRONCAD DRAFT / IRONCAD COMPOSE）は、サーバーに設定されたネットワーク ライセンスを取得することで使用制限を解除できます。

ご注意！

- IronCAD Design Collaboration Suite のインストールが必要です。

製品版として起動するには

次のアプリケーションは対応するライセンスがそれぞれ必要です。

- ☑ **IRONCAD 2019**
- ☑ **INOVATE 2019**
- ☑ **IRONCAD DRAFT 2019**

IRONCAD

手順 1　設定ファイルを開く

ネットワーク ライセンスを使用するコンピューター（クライアント）上で操作してください

Microsoft Windows 10 のときは

1. “検索”を起動します。Windows ロゴ キー ＋ Q キーを押します。

2. 検索ワードに **net license configure** と入力した後、
   検索結果に表示される[Net License Configure]をクリックします。

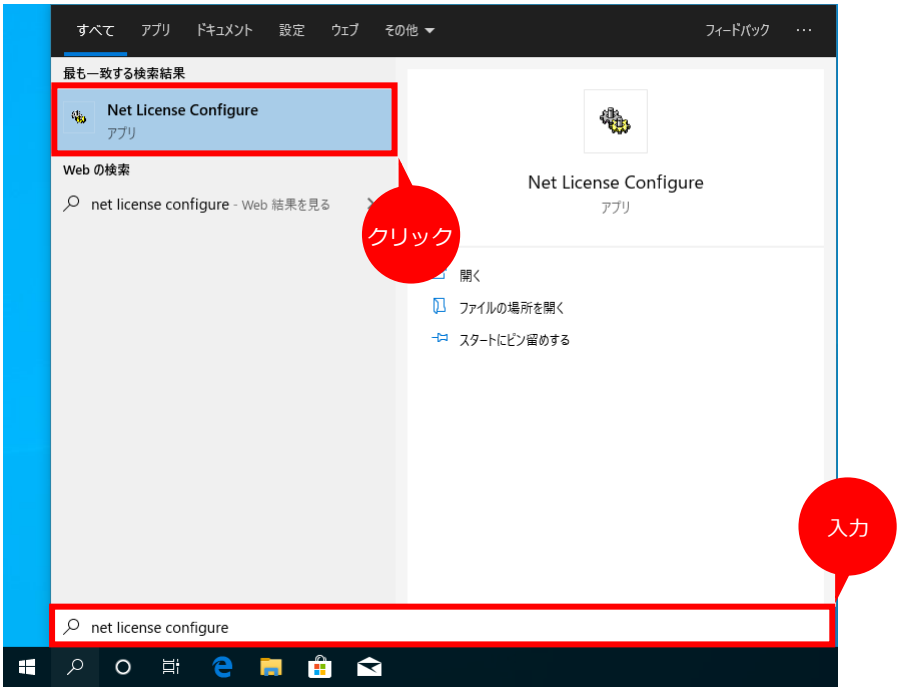

Microsoft Windows 8.1 のときは

1. 検索チャームを起動します。Windows ロゴ キー ＋ Q キーを押します。

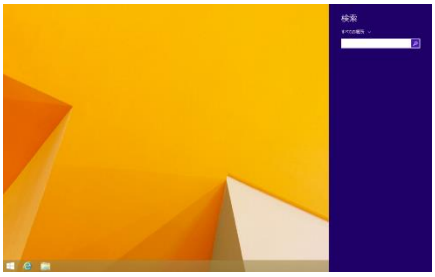

2. 検索ワードに **net license configure** と入力した後、
   検索リストに表示される[Net License Configure]をクリックします。

Microsoft Windows 7 のときは

1. [スタート]-[すべてのプログラム]-[IronCAD 2019]-[Net License Configure]を
   クリックします。

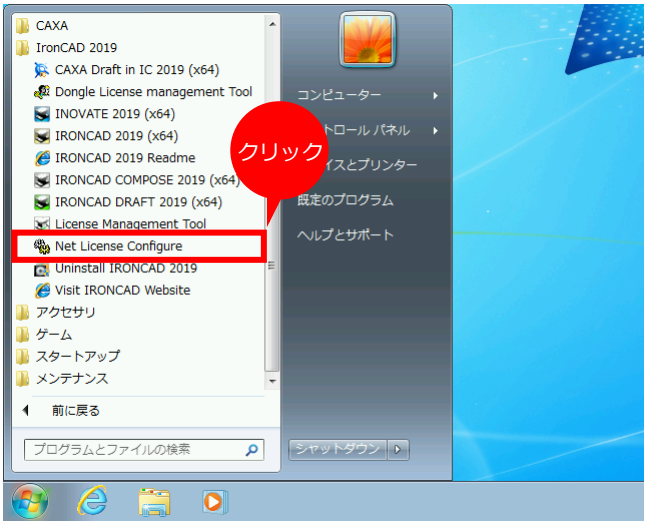

手順 2 IP アドレスを設定する

1. 設定ファイルが開きます。次の行（2 行目）を編集します（IP アドレスを書き換えます）。

   HOSTADDR=**127.0.0.1**

   ネットワーク ライセンス マネージャーが稼働しているサーバーの IP アドレスを入力します。

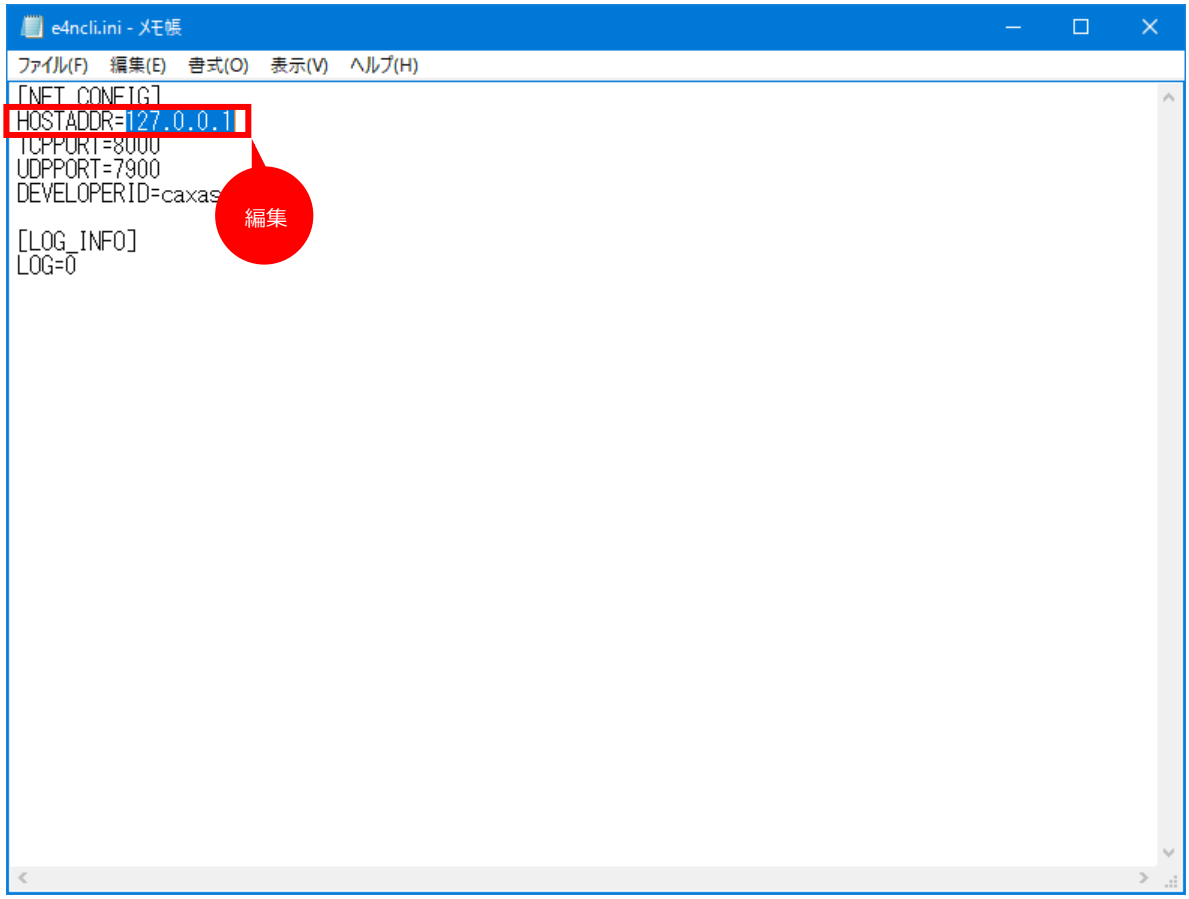

サーバーの IP アドレスが 192.168.0.100 のときは

該当行を次のように書き換えます。

HOSTADDR=**192.168.0.100**

2. 設定ファイルを上書き保存します。

メモ帳のメニューから[ファイル]-[上書き保存]をクリックします。

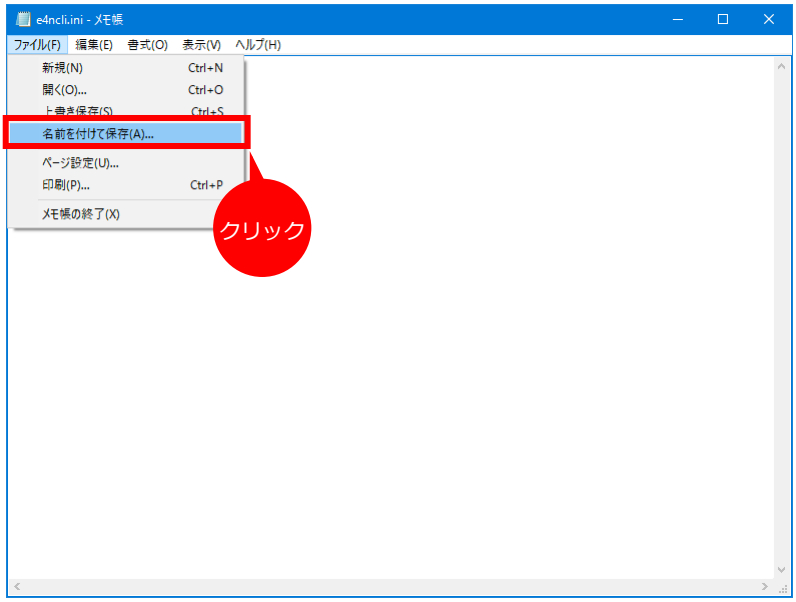

3. メモ帳を終了します。

メモ帳のメニューから[ファイル]-[メモ帳の終了]をクリックします。

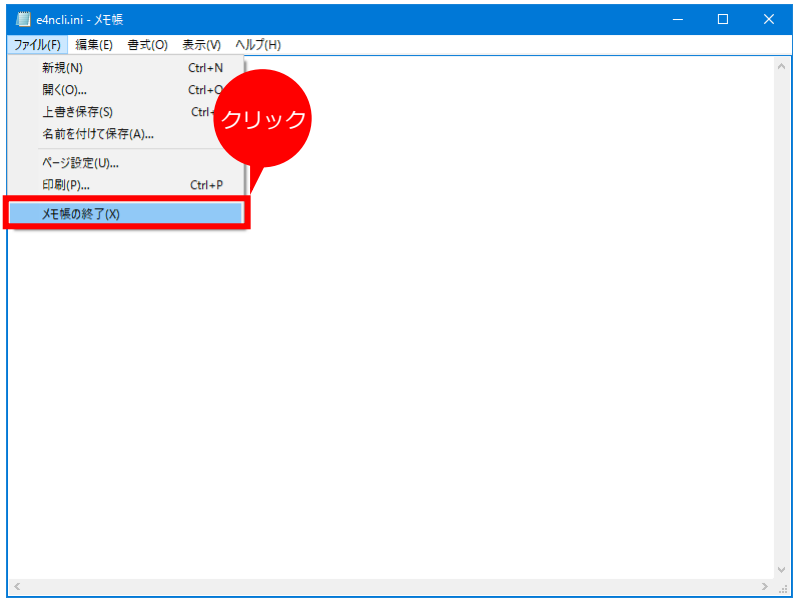

アプリケーションが製品版として起動することを確認してください。